MV-ACXP6-DIN-BNC-HF-*m

CXP-6 高柔数据线



CXP-6 高柔数据线可用于 CoaXPress 接口相机的数据传输，且有多种长度可供选择。


适用相机：

海康机器人 CoaXPress 接口工业相机

订货型号：

- 3 米 CXP-6 高柔数据线：MV-ACXP6-DIN-BNC-HF-3m
- 5 米 CXP-6 高柔数据线：MV-ACXP6-DIN-BNC-HF-5m
- 10 米 CXP-6 高柔数据线：MV-ACXP6-DIN-BNC-HF-10m

外形尺寸：

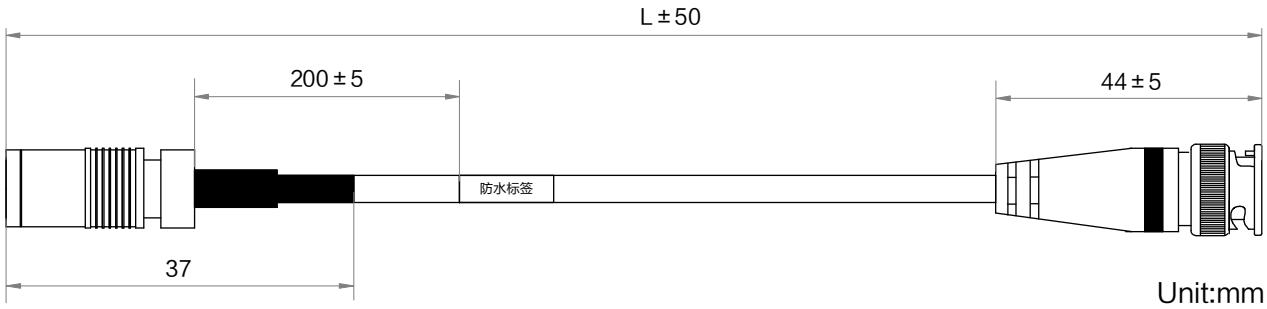

技术参数

参数 \ 型号	MV-ACXP6-DIN-BNC-HF-*m
	CXP-6 高柔数据线
物理规格	
A 端接口	DIN 1.0/2.3
B 端接口	BNC
线束直径	5 mm
长度	3/5/10 m
线材结构	同轴
外覆层材料	PVC
线材颜色	黑
连接器耐久力	500 次插拔循环
最小弯曲半径	60 mm
适用场景	拖链/拖链
拖链（U 型）滑动循环次数	200 万次
电气规格	
最大工作电压	300 VDC
其他信息	
工作温度	-30℃ ~ 80℃
认证	RoHS，UL
包装	独立包装袋

请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。