# MV-GE2200P

## WX1860 芯片千兆 PoE 网卡

MV-GE2200P 系列千兆 PoE 网卡，是基于 WX1860 芯片方案的 PCI Express x4 千兆以太网适配器。具备 4 个独立千兆带宽的 RJ45 端口，单通道速率可达 1 Gbps。全高档条，支持 PoE，适用于 PCIe x4、x8、x16 等卡槽。



## 功能特性


- 支持 IEEE 802.3 协议
- 具备 4 个独立千兆带宽的 PoE 网口
- 全高挡条，支持 3U、4U 机箱
- 单通道 PoE 可提供 15.4 W 功率输出

## 订货型号


2 网口：MV-GE2202P
4 网口：MV-GE2204P

## 外形尺寸

MV-GE2202P：

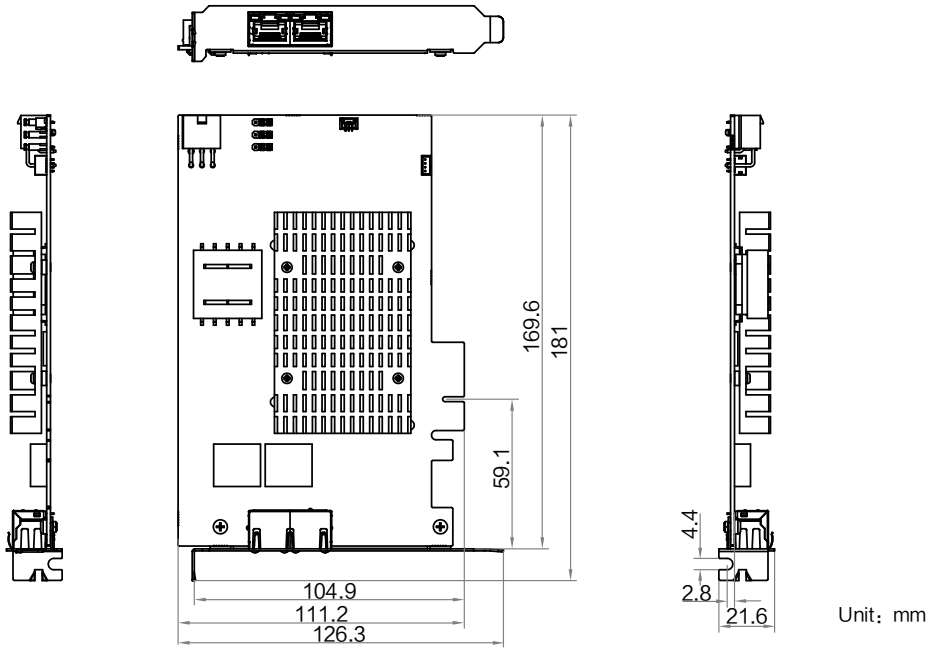

MV-GE2204P：

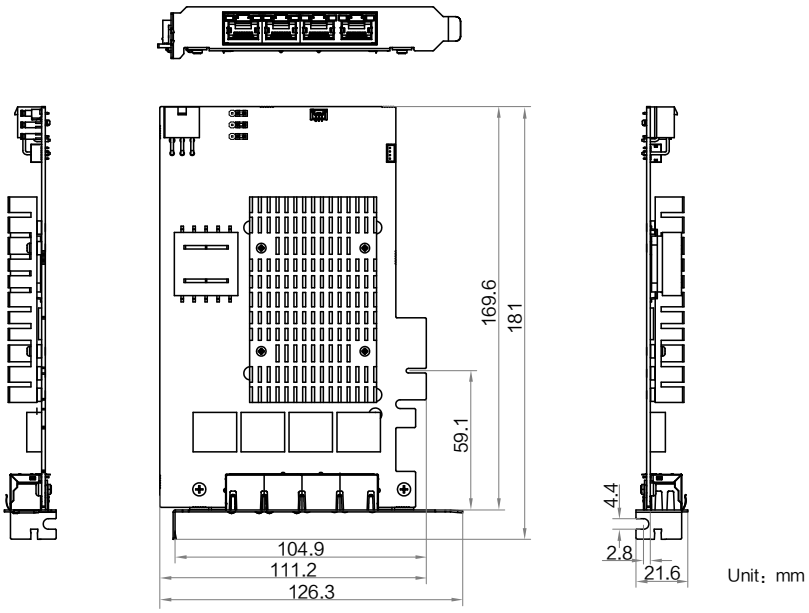


## 技术参数

| 型号 / 参数 | MV-GE2202P | MV-GE2204P |
|---|---|---|
| | WX1860 芯片千兆 PoE 网卡 | |
| **性能** | | |
| 主控芯片 | WX1860 芯片 | |
| **主机接口** | | |
| 总线接口 | PCI-E gen2 × 4 外观，PCI-E gen2 x 2 链路 | |
| 总线接口性能 | 860 MB/s（峰值传输带宽），800 MB/s（持续传送带宽） | |
| **相机接口** | | |
| 标准 | IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3Q、IEEE 802.3az | |
| 接头 | 2 × RJ45 | 4 × RJ45 |
| 支持相机类型 | 千兆网口工业相机 | |
| 支持相机数量 | 最多 2 个 | 最多 4 个 |
| 相机接口速率 | 10/100/1000 Mbps | |
| **处理功能** | | |
| Jumbo 巨帧 | 9.5 KB | |
| **电气特性** | | |
| 典型功耗 | 2 W（不含 PoE） | 3 W（不含 PoE） |
| **结构** | | |
| 外形尺寸 | 181 mm × 126.3 mm × 21.6 mm | |
| 重量 | 190 g | 201 g |
| 温度 | 工作温度 0 ~ 60℃，储藏温度-30 ~ 70℃ | |
| 湿度 | 10% ~ 95%RH 无冷凝 | |
| 冷却方式 | 自然冷却 | |
| **一般规范** | | |
| 操作系统 | Windows 7/10/11 64bits，Linux | |
| 认证 | CE，KC | |