MVL-HF1228-05S
12mm F2.8 M12 镜头


M12 系列镜头针对机器视觉应用场景进行优化设计，在近距离到无穷远的工作距离范围内成像质量优秀，适用于不同分辨率和靶面的板级相机，广泛应用于测量、定位、缺陷检测和读码等领域。



功能特性

- 针对机器视觉工业距离优化设计
- 高分辨率，画面清晰度一致性高
- 畸变小，边缘亮度高
- S 接口（M12*0.5），易于系统集成

外形尺寸

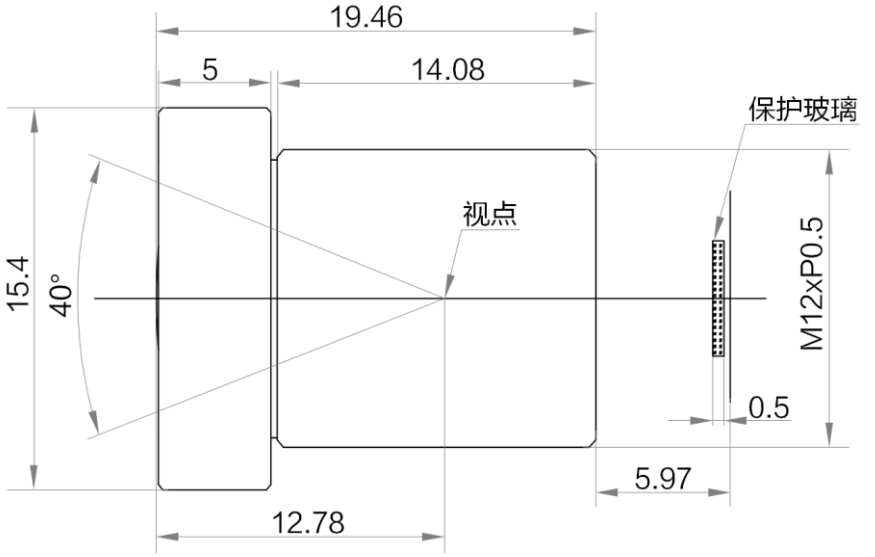

Unit: mm

技术参数

型号 / 参数	MVL-HF1228-05S 12mm F2.8 M12 镜头
性能	
焦距	12 mm
F 数	F2.8
像面尺寸	Φ9 mm(1/1.8")
TV 畸变	<0.2%
工作距离范围	100 ~ 850 mm
视场角	D（8.86 mm）：41° H（7.37 mm）：34° V（4.91 mm）：23°
结构	
接口类型	S-Mount
TTL	25.4 ~ 26.9 mm
外形尺寸	Φ15.4 mm × 19.46 mm
温度	-10 ~ 50°C
一般规范	
认证	RoHS2.0