ZX-SF0640TC

25MP 1.1" 6mm FA镜头


该镜头专为高性能工业相机打造，成像清晰，细节还原度高。镜头配备手动可调光圈，便于根据不同光照条件灵活调整，满足多样化的工业视觉应用需求。



功能特性

- TV 畸变小于 1.75%
- 系列焦距涵盖 6-75mm
- 体积小，紧凑型设计
- 高对比度工业 FA 镜头

产品尺寸

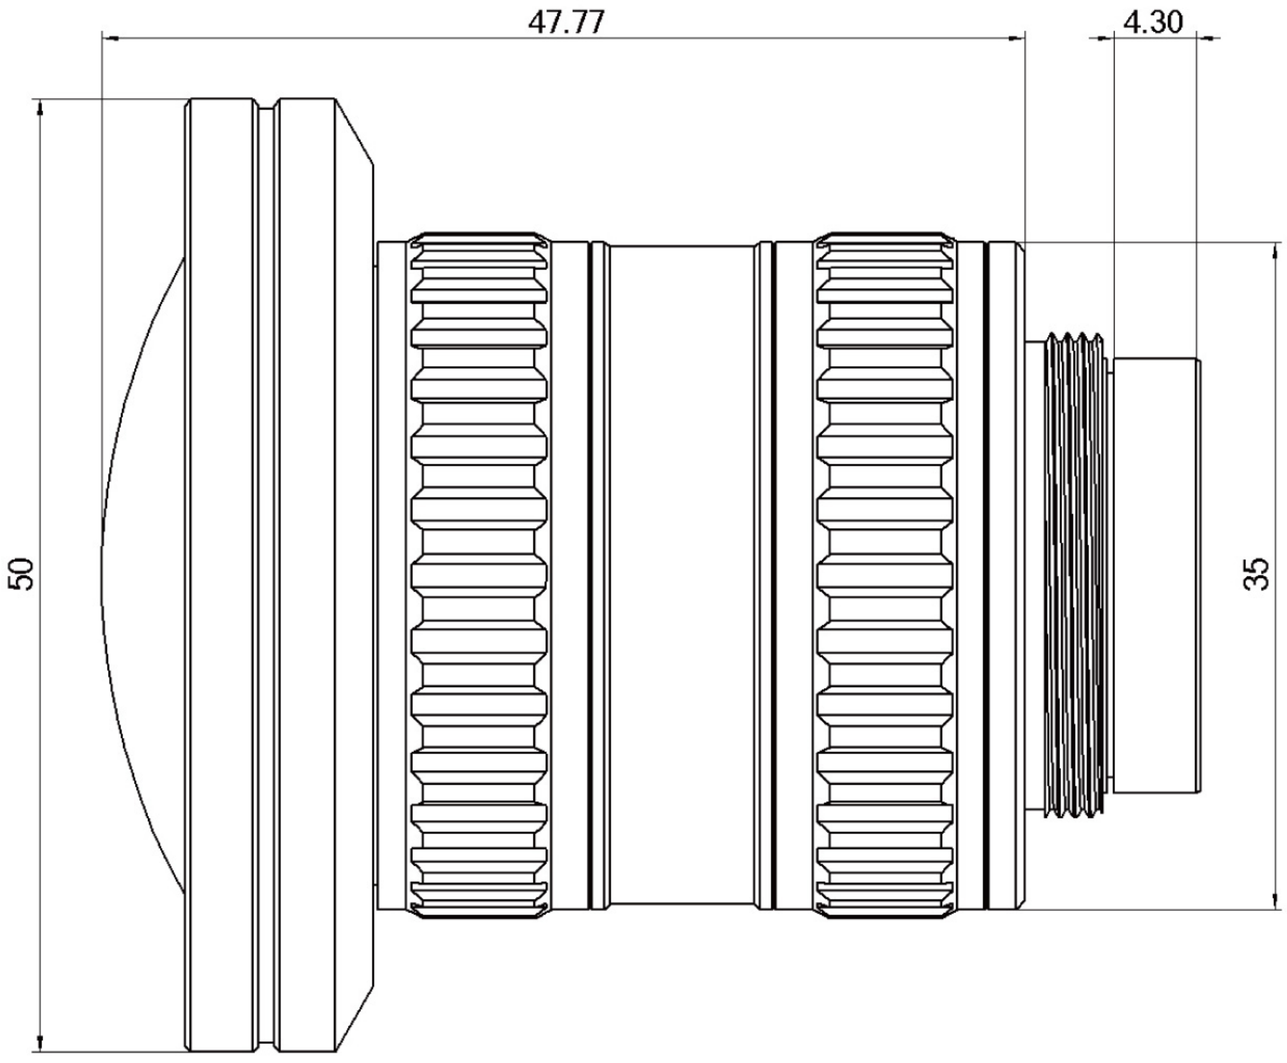

Unit:mm

技术参数

参数 \ 型号	ZX-SF0640TC		
	6mm定焦 1.1" 25MP FA		
性能		结构	
焦距	6mm	光圈控制	手动
光圈范围（F数）	4.0-16	聚焦控制	手动
最大靶面尺寸	1.1″	接口类型	C-Mount
滤镜螺纹	无	法兰距（mm）	17.526
聚焦范围	100mm-∞	外形尺寸(mm)	ϕ50×47.8
TV畸变	-1.75%@1m	重量(g)	148±2
视场角	99.54°×81.71°	温度	-20~70°C

视野范围

接圈厚度（mm）	工作距离（mm）	放大倍率	视野范围（mm）			
			1"		1.1"	
			H（13.13mm）	V（8.75mm）	H（12.8mm）	V（12.8mm）
0	1000	-0.006	2218	1483	2367	1733
	900	-0.007	1997	1335	2130	1560
	800	-0.008	1775	1187	1893	1386
	700	-0.009	1553	1038	1657	1213
	600	-0.010	1331	890	1420	1040
	500	-0.012	1109	742	1183	867
	400	-0.015	887	593	947	693
	300	-0.020	666	445	710	520
	200	-0.030	444	297	473	347
	100	-0.060	222	148	237	173