ZX-SF1628T

20MP 1.1" 16mm FA镜头


该镜头专为高性能工业相机打造，成像清晰，细节还原度高。镜头配备手动可调光圈，便于根据不同光照条件灵活调整，满足多样化的工业视觉应用需求。



功能特性

- TV 畸变 ±0.5%
- 系列焦距涵盖 6-75mm
- 体积小，紧凑型设计
- 高对比度工业 FA 镜头

产品尺寸

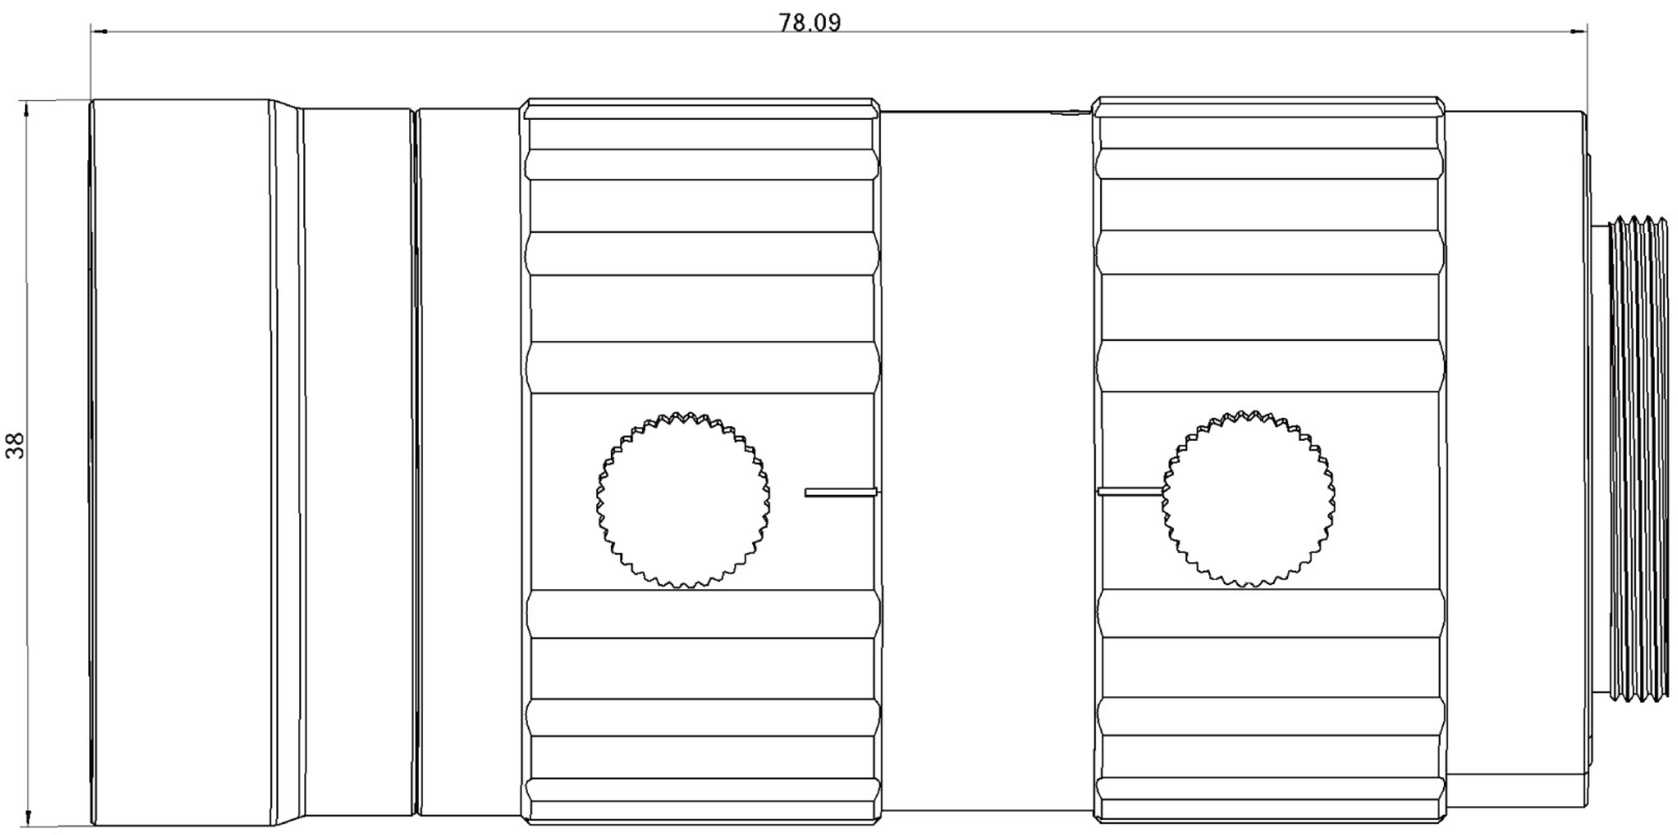

Unit:mm

技术参数

参数 \ 型号	ZX-SF1628T		
	16mm定焦 1.1" 20MP FA		
性能		结构	
焦距	16mm	光圈控制	手动
光圈范围（F数）	2.8-22	聚焦控制	手动
最大靶面尺寸	1.1″	接口类型	C-Mount
滤镜螺纹	无	法兰距（mm）	17.526
聚焦范围	0.1m-∞	外形尺寸(mm)	ϕ38×78
TV畸变	±0.5%	重量(g)	176
视场角	46.3°×36°	温度	-10~50°C

视野范围

接圈厚度（mm）	工作距离（mm）	放大倍率	视野范围（mm）			
			1.1"		2/3"	
			H（14.47mm）	V（9.93mm）	H（8.44mm）	V（7.06mm）
0	1000	0.008	904	621	528	441
	900	0.009	814	559	475	397
	800	0.010	724	497	422	353
	700	0.012	633	434	369	309
	600	0.014	543	372	317	265
	500	0.016	452	310	264	221
	400	0.020	362	248	211	177
	300	0.027	271	186	158	132
	200	0.041	181	124	106	88
	100	0.081	90	62	53	44
5	50	0.160	46	36	25	19