ZX-SA1228C

12mm F2.8 M12镜头




M12系列镜头专为机器视觉优化设计，在近距离至无穷远范围内均具备优异成像性能，兼容多种分辨率板级相机，广泛应用于测量、定位、缺陷检测及读码等场景。

功能特性

- 畸变小，边缘亮度高
- 高分辨率，画面清晰度一致性高
- 针对机器视觉工业距离优化设计
- S接口（M12*0.5）易于系统集成

产品尺寸

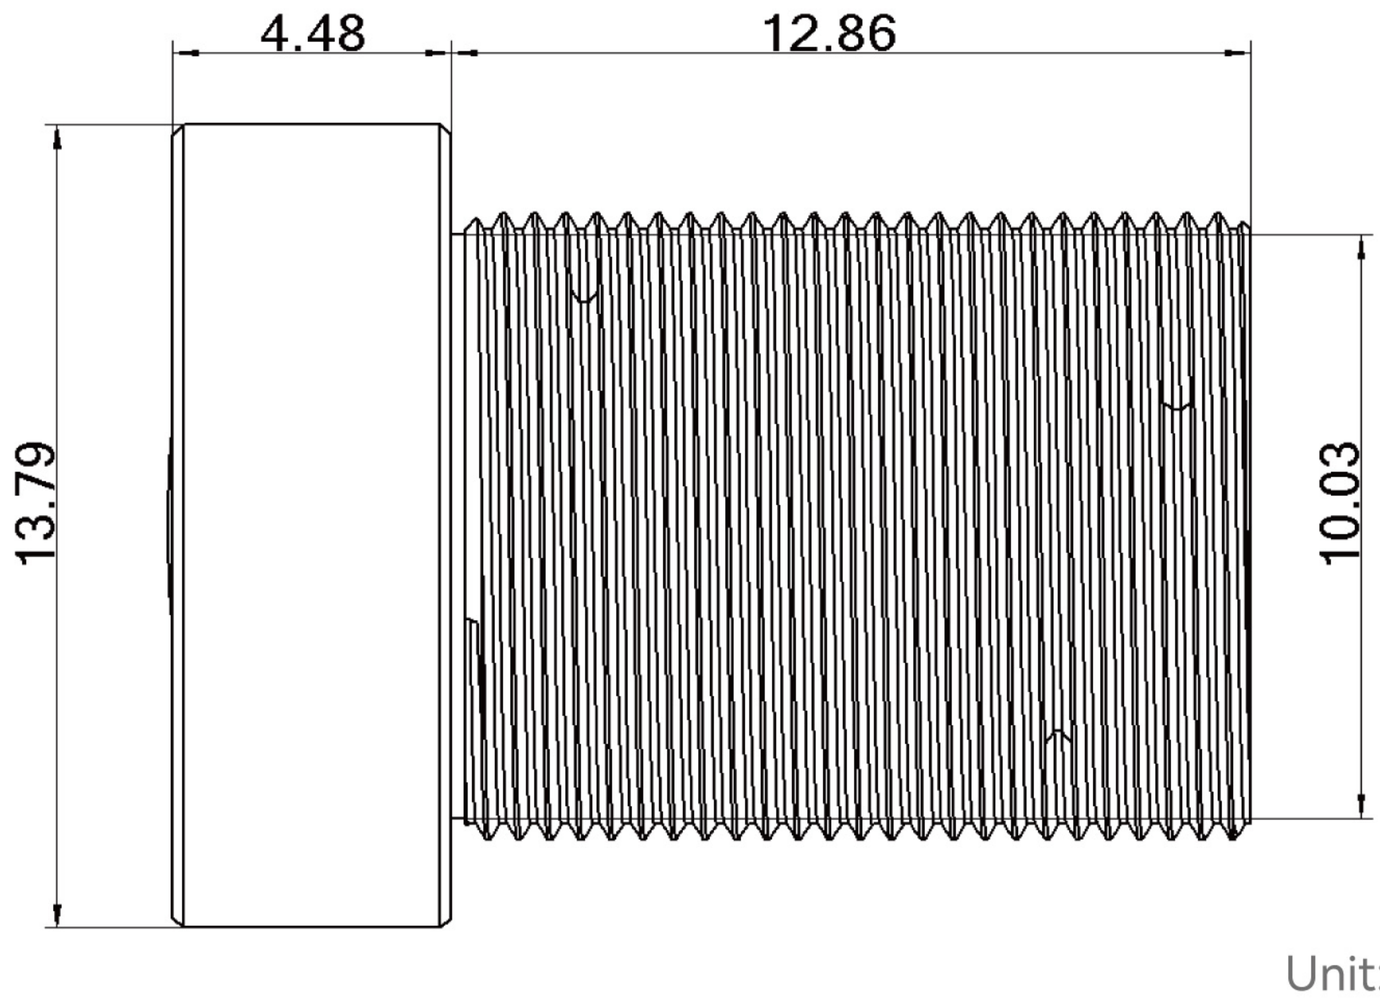

Unit:mm

技术参数

参数 \ 型号	ZX-SA1228C		
	12mm F2.8 M12 镜头		
性能		结构	
焦距	12mm	工作距离范围	100~850mm
光圈范围（F数）	2.8	TTL	25.4~26.9mm
像面尺寸	ϕ9mm(1/1.8″)	接口类型	S-Mount
TV畸变	< 0.2%	外形尺寸(mm)	ϕ15.4×19.46
视场角	D（8.86mm）：41°	温度	-10~50℃
	H（7.37mm）：34°	认证	RoHS2.0
	V（4.91mm）：23°		